

透過照明付きヒーターコントロールスイッチ

Heater controls with transmitted illumination


ねらい

特殊な表面加工を施した加飾パネルを採用し、色や柄を選ばず透過照明スイッチを実現

内容・概要

消灯時：マーク表示やスイッチが見えず、パネル全面を加飾できます

点灯時：必要な時だけ鮮やかな照明色でマークを表示できます

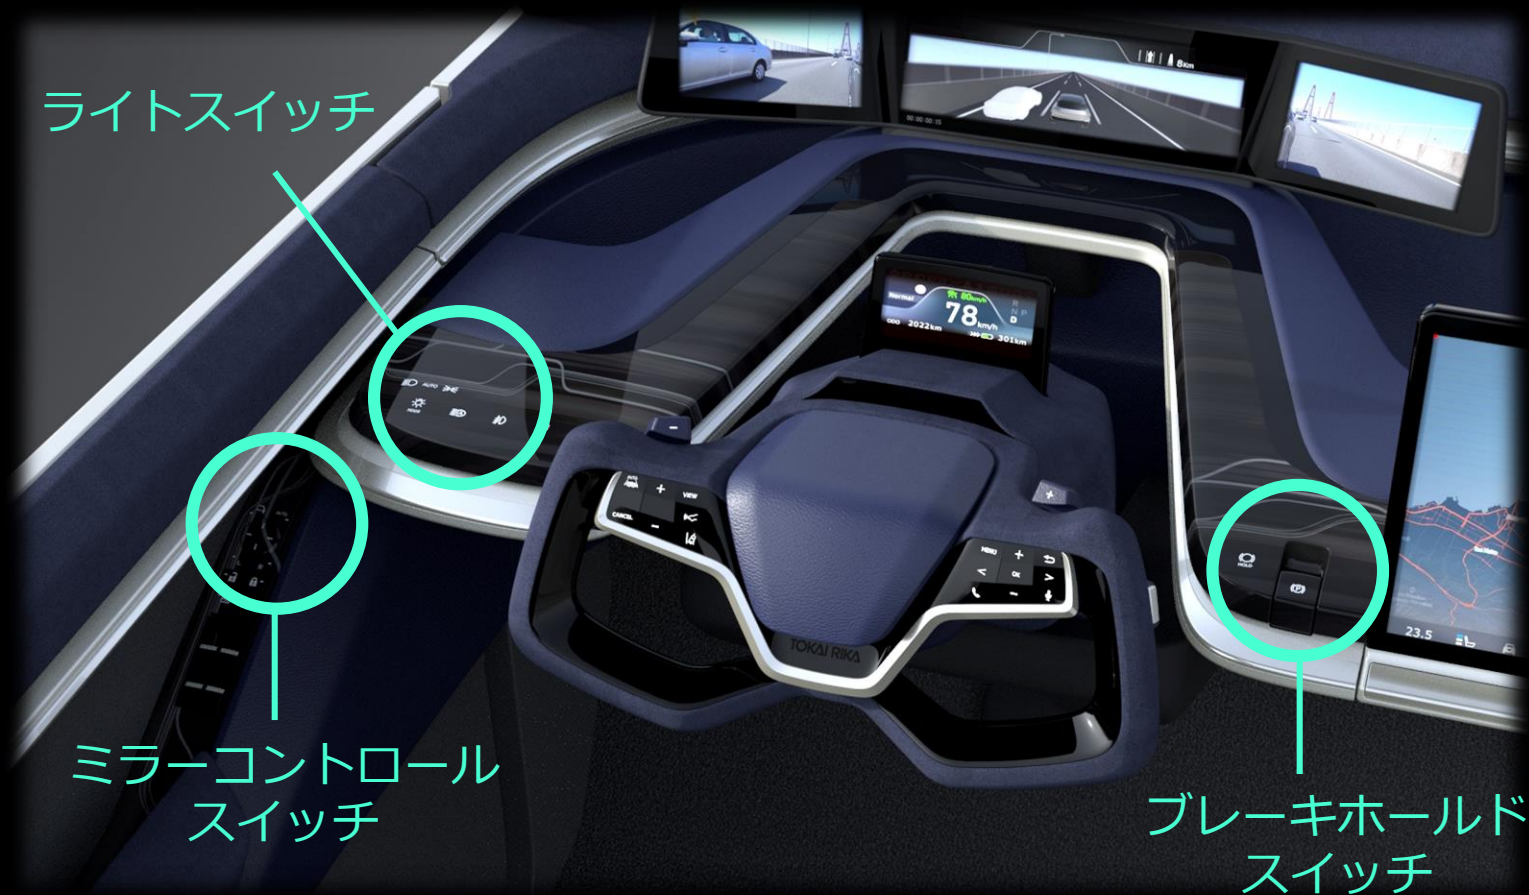

コクピットモック応用箇所




消灯時

点灯時

技 術

特殊な表面加工を施した加飾パネルを採用し、色や柄を選ばず透過照明スイッチを実現
木目以外（ピアノブラック、カーボン調など）の色・柄にも適用可能

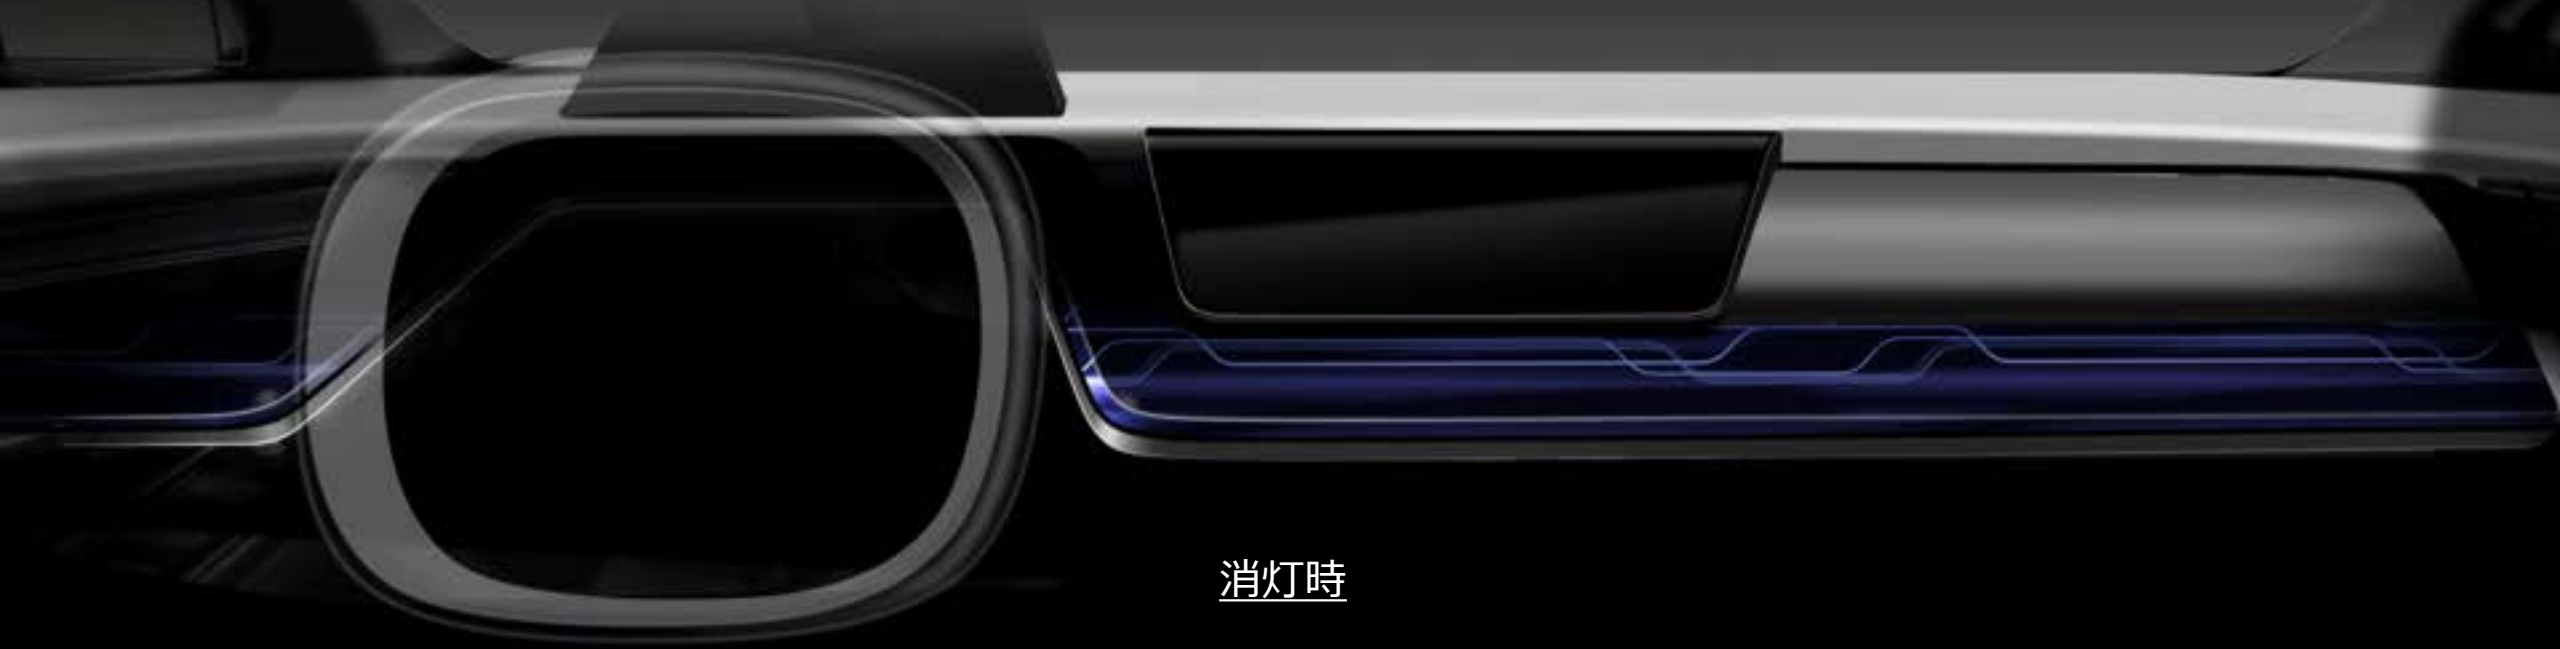

消灯時

木目調




ヘアライン調



技 術

特殊な表面加工を施した加飾パネルを採用し、色や柄を選ばず透過照明スイッチを実現
木目以外（ピアノブラック、カーボン調など）の色・柄にも適用可能

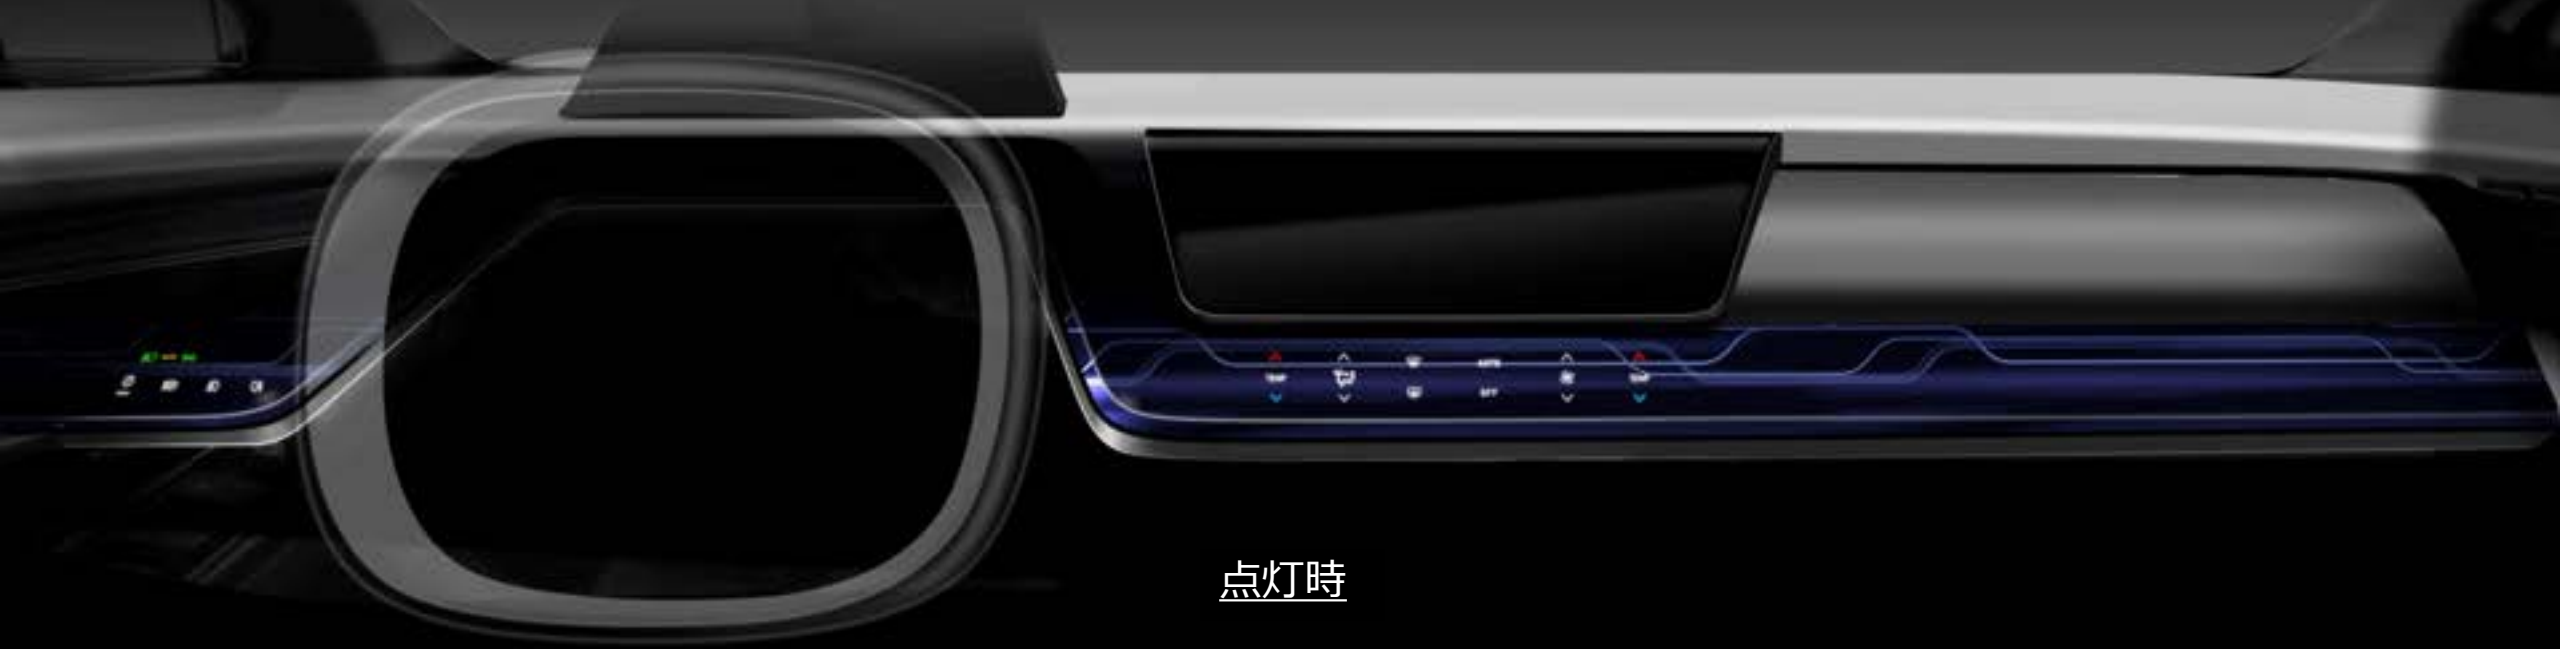

点灯時

木目調





ヘアライン調



特殊な表面加工を施した加飾パネルを採用し、色や柄を選ばず透過照明スイッチを実現
木目以外（ピアノブラック、カーボン調など）の色・柄にも適用可能

PAT出願済

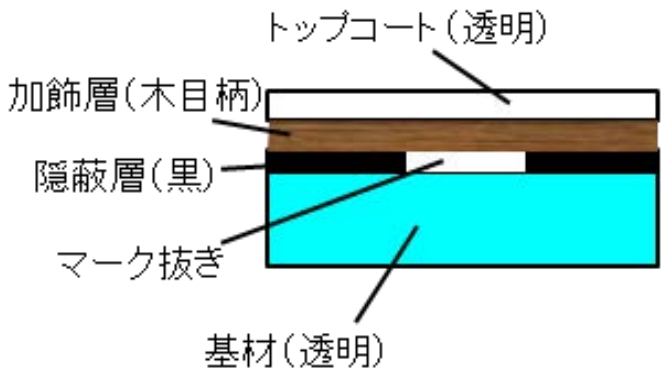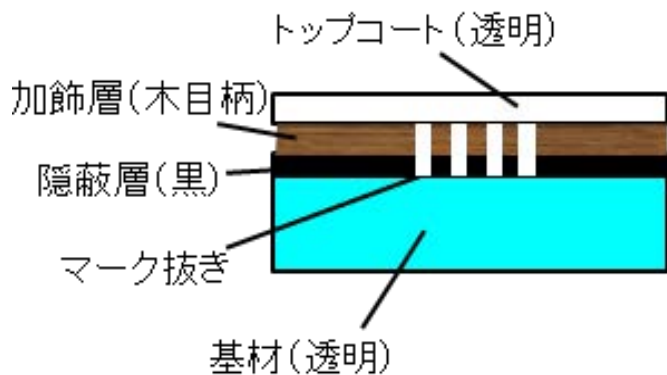	従来品（透過方式）	開発品（開口方式）
外観・意匠	 消灯時 点灯時	 消灯時 点灯時
断面構成	 トップコート（透明） 加飾層（木目柄） 隠蔽層（黒） マーク抜き 基材（透明）	 トップコート（透明） 加飾層（木目柄） 隠蔽層（黒） マーク抜き 基材（透明）
備考	照明色が加飾パネルの柄・色の影響を受ける	照明色が加飾パネルの柄・色の影響を受けない

活用可能性のご提案

透過加飾技術は自動車部品の外に外壁、内装、家電製品等でも活用できます

